

ANGUSS-SORTIERGERÄT – TYP: SSE

Klein aber separiert wie ein Großer!

Das Anguss-Sortiergerät von SCHUMA dient zur Anguss-Sortierung direkt an der Spritzgussmaschine oder nach einem Fördersystem. Sortiert wird nach dem Höhenunterschied zwischen Anguss und Formteil. Die Formteile werden über eine Schneckenwalze seitlich abtransportiert. Je nach Bedarf fertigen wir den SSE in linker oder rechter Abgaberichtung für Sie an. Der Separierspalt kann stufenlos und ohne Werkzeug in wenigen Sekunden verstellt werden. Somit ist der SSE bei verschiedenen zu separierenden Teilen einsetzbar. Durch die Möglichkeit der stufenlosen Höhenverstellung über einen einstellbaren Teleskopfuß ist die Höhe je nach Bedarf frei wählbar. In der Schnecke eingebaute Auflockerungsstacheln verhindern ein Verhaken und Verklemmen der Teile während des Separiervorgangs.




Technische Daten

Separierspalt	3 - 110 mm
Elektrischer Anschluss	230V / 50Hz
Motor	Planetengetriebemotor
Auflockerungsstachel	3/4/5
Stecker	Schuko
Höhe	ca. 570 - 970 mm
Breite	500, 600 oder 700 mm
Länge	ca. 390 mm
Drehzahl	konstant / regelbar
Gangtiefe der Schnecken	Standard 3 - 6 / 8 / 11 bei Bedarf
Lackierung	Schwarz (RAL 9005) oder Lichtgrau (RAL 7035)



Einfache Verstellung des Separierspaltes.

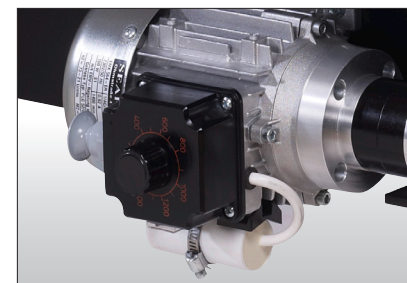

Motor mit Geschwindigkeitsregelung.



Stufenlose Höhenverstellung.