


AUSFALL-SORTIERRUTSCHE – TYP: ASR

Qualitätssicherung direkt nach dem Spritzprozess mit unserer ASR!

Mit der SCHUMA Ausfall-Sortierrutsche trennen Sie Ihre Gut- und Schlechtteile bereits im Ausfallschacht Ihrer Spritzgussmaschine. Die Sortierung erfolgt über ein Edelstahl-Rutschblech, welches die Rutschrichtung pneumatisch nach vorne oder hinten verändern kann. Erhält das Ventil ein 24 V Signal aus der Spritzgussmaschine schaltet die Sortierrutsche um und die Schlechtteile fallen zur anderen Seite. Fällt das Signal ab, schwenkt die Sortierrutsche wieder in ihre Ausgangslage zurück.

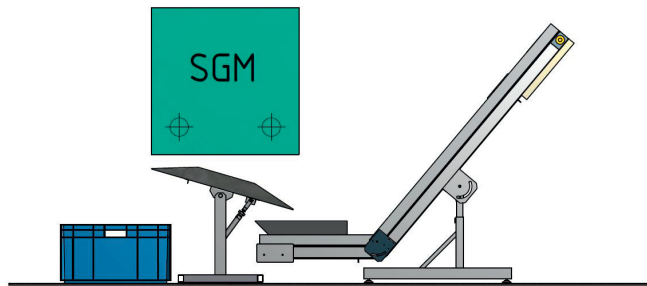

Technische Daten

Signalart	24 VDC
Pneumatischer Druck	6 bar
Höhe	beliebig
Breite	beliebig
Länge	beliebig
Mind. Neigungswinkel	25°



Ausfallsortierrutsche.



Pneumatische Schwenkeinrichtung.



Drehmechanismus.