

BOXENWECHSELBAND

Befüllen am laufenden Band - mit dem SCHUMA Boxenwechselband.

Geradlinige Befüllung von Behältern, Kartons oder KLTs. Dies erreichen Sie mit dem SCHUMA Boxenwechselband. Über das Boxenwechselband werden verschiedene Behälter automatisch zugeführt, befüllt und abgeführt. Die Länge des Zufuhrbandes kann je nach Behälterbedarf frei gewählt werden. Die Abfuhr kann über das selbige Förderband, eine anschließendes separates Förderband oder eine anschließende Abfuhrrollenbahn erfolgen. Der Boxenwechsellvorgang wird durch eine am Förderband integrierte Steuerung selbstständig gesteuert. Das Signal zum Boxenwechsel erfolgt über die kundenseitige Maschine.




Technische Daten

Steuerung	S7-1200 / Logo
Elektrischer Anschluss	230V / 50Hz / 400V / 50Hz
Motor	Stirnradgetriebemotor Schneckengetriebemotor Spiroplangetriebemotor
Gurt	diverse
Stecker	CEE / Schuko
Gestell	Aluminium - Nutenprofil
Pneumatikdruck	6 bar



Stopposition und Zentrierung.

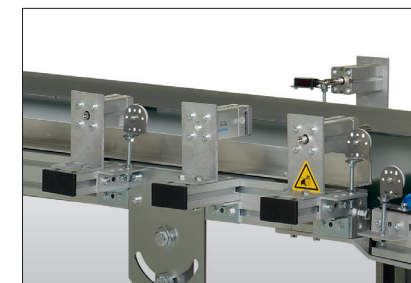

Stoppereinheit mit Klemmung.