

# Förderband – Typ: PRO-N-Tro


## Technische Daten



- 2360/500/GL
- Baujahr: 2017
- Achsabstand: 2360 mm
- Trommeldurchm.: 63 mm
- Gurtbreite: 500 mm
- Gurtausführung Typ: GL
- Beschichtung: Gewebegurt unbeschichtet, Temp.-bständig bis ca. 150 °C
- Gewebelagen: 2
- Zwangsführung: Keilleiste mittig ohne Stützfüße
- Füße Typ: stabile Rahmenkonstruktion aus Aluminium – Nutenprofil eloxiert
- 
- Antrieb: Gleichstrom Motorrolle Serie PM605XE m. Steuerplatine 24 Volt

Motorrolle mit 5 m Kabel, Kabelgang rechts.

- Fördergeschwind.: 0,10 m/sec
- Elektrik Kabel: 5 m

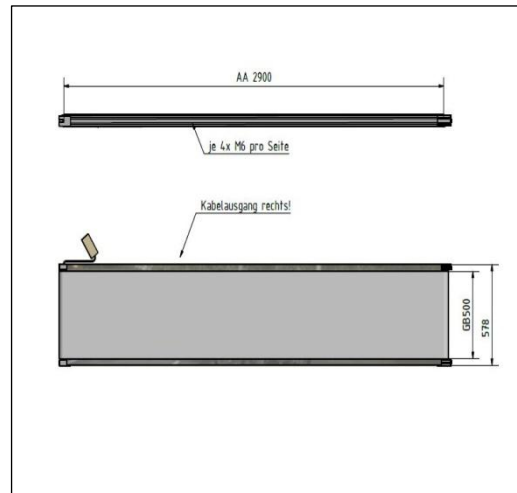

Auftragsnummer: # 56447-17  
Festpreis: 2104,00 EUR