


# ROLLENBAHN – TYP: PRO-SRO

**Einfach mal rollen lassen!**  
**Mit der SCHUMA Schwerkraftrollenbahn.**

Mit der Schwerkraftrollenbahn können Behälter und andere Gebinde einfach und ohne Energieaufwand transportiert werden. Lediglich über die Schwerkraft wird der Transport vollzogen. Das einfache Montagesystem erlaubt ein schnelles montieren und austauschen der Rollen. Bei einem Transportgut von bis zu 20 kg pro Rolle verwenden wir Kunststoffrollen. Bei schwereren Einsatzfällen werden Stahlrollen eingesetzt. Mit der angetriebenen Rollenbahn Typ: ARO erreichen wir bei Bedarf eine gesteuerte und angetriebene Förderung.

**Vorteile:**


- stufenlose Höhenverstellung
- Neigungswinkel einstellbar
- kompatibel mit SCHUMA-Förderbändern
- VA-Ausführung möglich

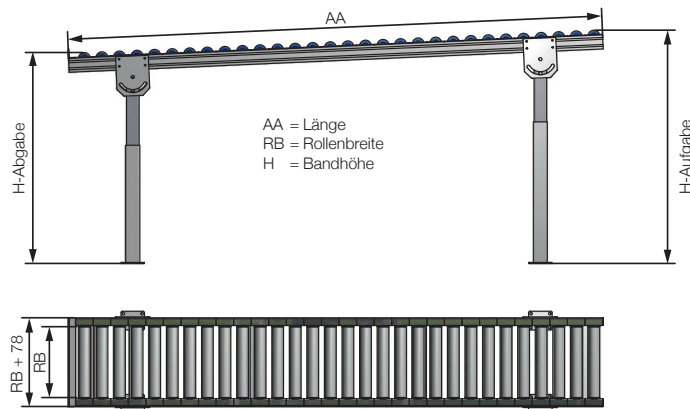

Rollenbahn mit Stahl- und Edelstahlrollenausführung.



Kurvenrollenbahn.

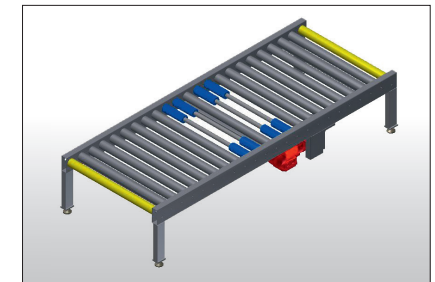

Angetriebene Rollenbahn.